



Technische Daten

LOGOMATIC Applikator | ETVM90

Unterschiedliche Anbringpositionen

- » für unterschiedliche Höhen
- » geeignet für runde Oberflächen oder Säcke

LOGOMATIC Applikator | ETVM90

Teleskop-Applikator mit zwei Achsen für zwei unterschiedliche Anbringpositionen und integrierter Rolle zur Anrollung der Etiketten im Durchlauf; jedoch um 90° gedreht zur Druckrichtung.

Etikettenformate

- » min.: 65 × 30 mm (B × H)
- » max.: 210 × 210 mm (B × H)
- » Weitere Formate auf Anfrage!

Applikator

- » Etikettierung im Durchlauf
- » Echtzeit-Etikettierung:
 - kein Etikett im Vorlauf
- » bis zu 10 Takte / min
- » geeignet für Primär- und Sekundär-Kennzeichnung

Netto-Hub (E)

- » Standard: 250 mm
- » min.: 25 mm
- » max.: 500 mm


Netto-Hub (T)

- » Standard: 350 mm
- » min.: 50 mm
- » max.: 500 mm

Netto-Hub (V90)

- » Standard: 30 mm
- » min.: 10 mm
- » max.: 45 mm

Ausrichtung

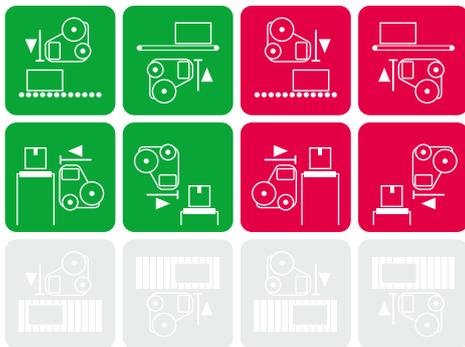

■ Bedienseite rechts ■ Bedienseite links
■ nicht verfügbar

Standardfunktionen

- » integrierte Positionssensoren
- » einstellbare Hubbegrenzung
- » einstellbare Drosseln zur Feinjustage
- » Druckluftüberwachung
- » Vakuumüberwachung

Optionen

- » Servoantrieb für E-Hub
- » externes Teleskop-Ruhelage Signal
- » Scanner zur Validation
- » Produktsensor

Maschinenkompatibilität

Serie 100	Serie 300	Serie 400	Serie 500+	Serie 800	Serie 900
✓	-	✓	✓	-	✓
R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R

Applikation



Taktleistung bei Standard-Hub

Höhe Etikett	Etiketten pro Minute									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
450 mm										
440 mm										
430 mm										
420 mm										
410 mm										
400 mm										
390 mm										
380 mm										
370 mm										
360 mm										
350 mm										
340 mm										
330 mm										
320 mm										
310 mm										
300 mm										
290 mm										
280 mm										
270 mm										
260 mm										
250 mm										
240 mm										
230 mm										
220 mm										
210 mm										
200 mm										
190 mm										
180 mm										
170 mm										
160 mm										
150 mm										
140 mm										
130 mm										
120 mm										
110 mm										
100 mm										
90 mm										
80 mm										
70 mm										
60 mm										
50 mm										
40 mm										
30 mm										
20 mm										
10 mm										

■ Standard ■ Advance ■ High Speed