



Technische Daten

LOGOMATIC Applikator | TE

Der Allrounder zur Übereck-Etikettierung

- » extrem robuste Bauweise
- » geeignet für rauhe Umgebungsbedingungen

LOGOMATIC Applikator | TE

Teleskop-Applikator zur Übereck-Etikettierung im Stillstand. Der Etikettierer kann oberhalb oder seitlich der Fördertechnik positioniert werden.

Etikettenformate

- » min.: 74 × 30 mm (B × H)
- » max.: 210 × 300 mm (B × H)
- » Weitere Formate auf Anfrage!

Applikator

- » Etikettierung mit Produktstopp
- » Echtzeit-Etikettierung:
 - kein Etikett im Vorlauf
- » bis zu 18 Takte / min
- » geeignet für Primär- und Sekundär-Kennzeichnung

Netto-Hub (T)

- » Standard: 350 mm
- » min.: 50 mm
- » max.: 500 mm

Netto-Hub (E)

- » Standard: 150 mm
- » min.: 25 mm
- » max.: 200 mm


Standardfunktionen

- » integrierte Positionssensoren
- » einstellbare Hubbegrenzung
- » einstellbare Drosseln zur Feinjustage
- » Druckluftüberwachung
- » Vakuumüberwachung

Optionen

- » externes Teleskop-Ruhelage Signal
- » Vericoder zur Verifikation nach ISO-Norm
- » Scanner zur Validation
- » Produktsensor

Taktleistung bei Standard-Hub

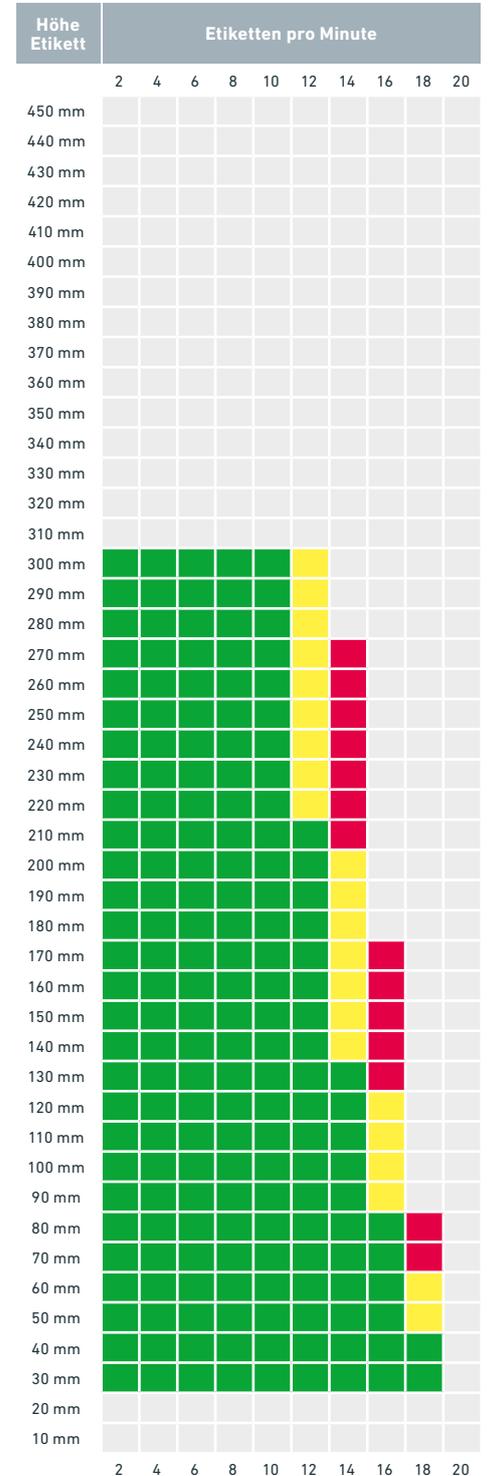

Ausrichtung




■ Bedienseite rechts
 ■ Bedienseite links
 ■ nicht verfügbar

Maschinenkompatibilität

Serie 100	Serie 300	Serie 400	Serie 500	Serie 800	Serie 900
✓	-	✓	✓	-	✓
R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R

Applikation

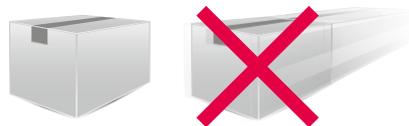

■ Standard
 ■ Advance
 ■ High Speed