

Technische Daten

LOGOMATIC Applikator | TB

Der Allrounder

- » extrem robuste Bauweise
- » integrierte Abblasfunktion

LOGOMATIC Applikator | TB

Teleskop-Applikator und Vakuumpalte für variable Produkthöhen mit Anblas-Funktion und einstellbarer Hubbegrenzung.

Etikettenformate

- » min.: 35 × 30 mm (B × H)
- » max.: 165 × 155 mm (B × H)
- » Weitere Formate auf Anfrage!

Applikator

- » Etikettierung im Durchlauf oder mit Produktstopp möglich
- » Echtzeit-Etikettierung: kein Etikett im Vorlauf
- » bis zu 30 Takte / min
- » geeignet für Primär- und Sekundär-Kennzeichnung

Netto-Hub (TB)

- » Standard: 350 mm
- » min.: 50 mm
- » max. (außer Serie 300): 500 mm

Netto-Hub (TB) Serie 300

- » Standard: 350 mm
- » min.: 50 mm
- » max.: 350 mm


Standardfunktionen

- » integrierte Positionssensoren
- » einstellbare Hubbegrenzung
- » einstellbare Drosseln zur Feinjustage
- » Druckluftüberwachung
- » Vakuumüberwachung

Optionen

- » Flexo-Pad
- » externes Teleskop-Ruhelage Signal
- » Vericoder zur Verifikation
- » nach ISO-Norm
- » Scanner zur Validation
- » Produktsensor
- » Schwammgummirolle

Ausrichtung

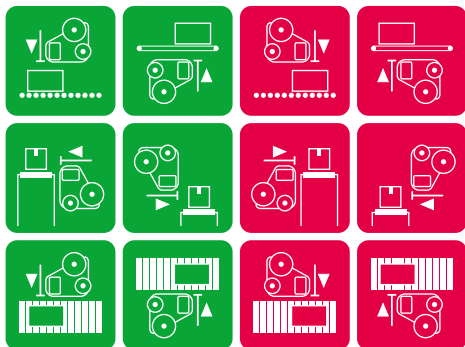

■ Bedienseite rechts
 ■ Bedienseite links
■ nicht verfügbar

Maschinenkompatibilität

Serie 100	Serie 300	Serie 400	Serie 500	Serie 800	Serie 900
✓	✓	✓	✓	-	✓
R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R

Applikation



Taktleistung bei Standard-Hub



■ Standard
 ■ Advance
 ■ High Speed