



Technische Daten

## LOGOMATIC Applikator | B90

### High-Speed Applikator

- » für schnelle Anwendungen
- » mit Abblasfunktion

# LOGOMATIC Applikator | B90

High-Speed Anblas-Applikator mit vorgezogener Spendekante für die Anbringung von Etiketten im Durchlauf mit geringem Abstand zum Produkt (ca. 20 mm).

## Etikettenformate

- » min.: 35 × 30 mm (B × H)
- » max.: 110 × 105 mm (B × H)
- » Weitere Formate auf Anfrage!

## Applikator

- » Etikettierung im Durchlauf oder mit Produktstopp möglich
- » Batch-Etikettierung: Etiketten im Vorlauf
- » bis zu 110 Takte / min
- » geeignet für Primär- und Sekundär-Kennzeichnung


## Standardfunktionen

- » integrierte Positionssensoren
- » einstellbare Drosseln zur Feinjustage
- » Druckluftüberwachung
- » Vakuumüberwachung


## Optionen

- » Scanner zur Validation
- » Produktsensor
- » Schwammgummirolle

## Taktleistung bei Standard-Hub

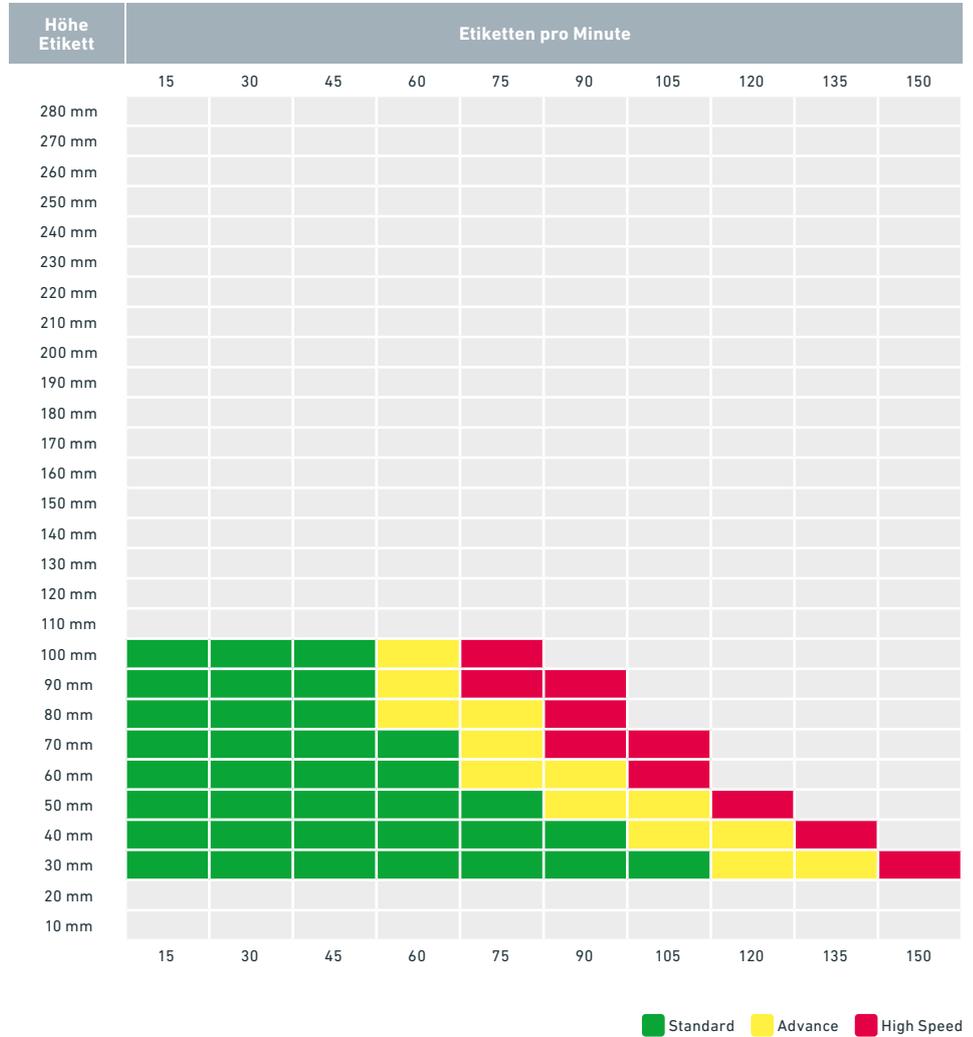

## Ausrichtung

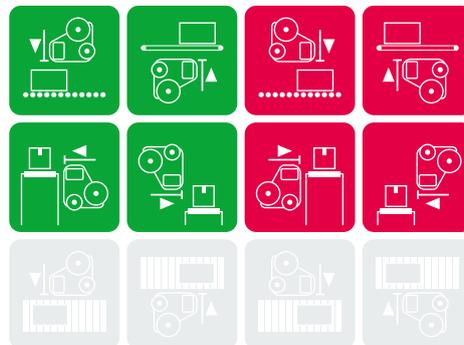

■ Bedienseite rechts ■ Bedienseite links  
■ nicht verfügbar

## Maschinenkompatibilität

Serie 100	Serie 300	Serie 400	Serie 500	Serie 800	Serie 900
✓	-	✓	✓	-	✓
R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R

## Applikation

