



Technische Daten

LOGOMATIC Applikator | R

Der Schnelle

- » Rotations-Applikator
- » Anblasvorrichtung für berührungslose Applikation (Blow-on)

LOGOMATIC Applikator | R

Rotations-Applikator für besonders schnelle Anwendungen im Durchlauf.
Anblasvorrichtung für berührungslose Applikation (Blow-on).

Etikettenformate

- » min.: 35 × 35 mm (B × H)
- » max.: 100 × 50 mm (B × H)
- » Weitere Formate auf Anfrage!

Applikator

- » Etikettierung im Durchlauf oder mit Produktstopp möglich
- » Echtzeit-Etikettierung: kein Etikett im Vorlauf
- » bis zu 150 Takte / min
- » geeignet für Primär- und Sekundär-Kennzeichnung

Standardfunktionen

- » integrierte Positionssensoren
- » einstellbare Drosseln zur Feinjustage
- » Druckluftüberwachung
- » Vakuumüberwachung


Optionen

- » Scanner zur Validation
- » Produktsensor
- » Schwammgummirolle

Taktleistung bei Standard-Hub



Ausrichtung

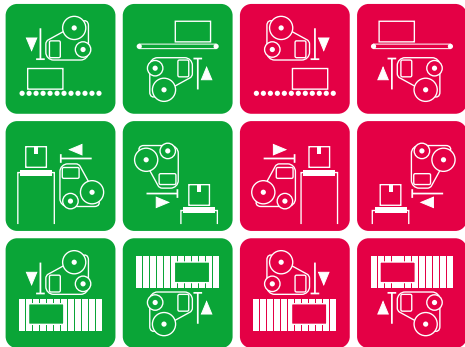


■ Bedienseite rechts ■ Bedienseite links
■ nicht verfügbar

Maschinenkompatibilität

Serie 100	Serie 300	Serie 400	Serie 500	Serie 800	Serie 900
-	-	✓	✓	-	✓
R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R

Applikation



■ Standard ■ Advance ■ High Speed