

Technische Daten

## LOGOMATIC Applikator | TB HS

### Für schnelle Anwendungen

- » extrem robuste Bauweise
- » integrierte Abblasfunktion

# LOGOMATIC Applikator | TB HS

Kurzhub-Applikator mit Vakuumplatte und Abblas-Funktion.

## Etikettenformate

- » min.: 35 × 30 mm (B × H)
- » max.: 165 × 105 mm (B × H)
- » Weitere Formate auf Anfrage!

## Applikator

- » Etikettierung im Durchlauf oder mit Produktstopp möglich
- » Echtzeit-Etikettierung: kein Etikett im Vorlauf
- » bis zu 80 Takte / min
- » geeignet für Primär- und Sekundär-Kennzeichnung

## Netto-Hub (TB-HS)

- » Standard: 15 mm
- » min.: 5 mm
- » max. (außer Serie 300): 90 mm

## Netto-Hub (TB-HS) Serie 300

- » Standard: 30 mm

## Standardfunktionen

- » integrierte Positionssensoren
- » einstellbare Drosseln zur Feinjustage
- » Druckluftüberwachung
- » Vakuumüberwachung

## Optionen


- » Vericoder zur Verifikation nach ISO-Norm
- » Scanner zur Validation
- » Produktsensor
- » Schwammgummirolle

## Taktleistung bei Standard-Hub



Standard Advance High Speed

## Ausrichtung

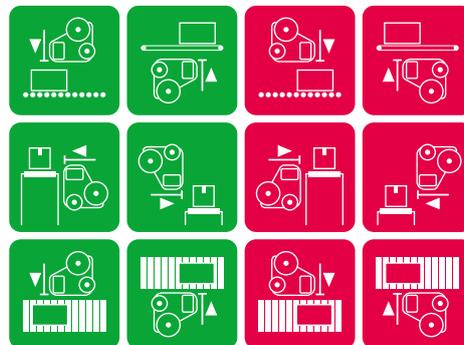

Bedienseite rechts Bedienseite links  
nicht verfügbar

## Maschinenkompatibilität

Serie 100	Serie 300	Serie 400	Serie 500	Serie 800	Serie 900
✓	✓	✓	✓	-	✓
R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R

## Applikation

