

Technische Daten

LOGOMATIC Applikator | F

Front- / Rückseiten-Kennzeichnung

- » Produktlücken-Überwachung
- » mit Abblasfunktion

LOGOMATIC Applikator | F

Applikator mit Schwenkarm für Stirn- oder Rückseiten-Etikettierung im Durchlauf.

Etikettenformate

- » min.: 35 x 30 mm (B x H)
- » max.: 165 x 155 mm (B x H)
- » Weitere Formate auf Anfrage!

Applikator

- » Etikettierung im Durchlauf
- » Echtzeit-Etikettierung:
kein Etikett im Vorlauf
- » bis zu 50 Takte / min
- » geeignet für Primär- und Sekundär-
Kennzeichnung

Netto-Hub (F)

- » Standard: 250 mm
- » min.: 100 mm
- » max.: 400 mm

Netto-Hub (F) Serie 300

- » Standard: 300 mm


Standardfunktionen

- » integrierte Positionssensoren
- » einstellbare Drosseln zur Feinjustage
- » Druckluftüberwachung
- » Vakuumüberwachung

Optionen

- » Vericoder zur Verifikation nach ISO-Norm
- » Scanner zur Validation
- » Produktsensor

Ausrichtung

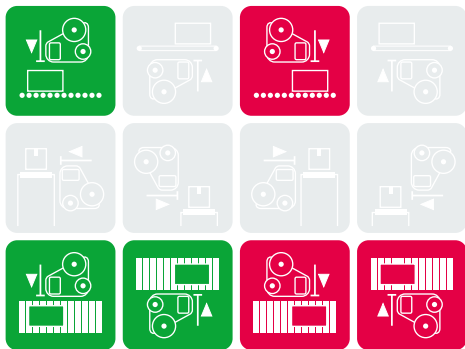


■ Bedienseite rechts ■ Bedienseite links
■ nicht verfügbar

Maschinenkompatibilität

Serie 100	Serie 300	Serie 400	Serie 500	Serie 800	Serie 900
-	-	-	-	✓	✓
R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R

Applikation

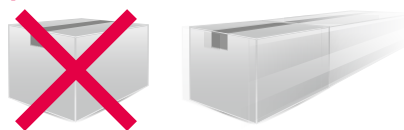

Taktleistung bei Standard-Hub



■ Standard ■ Advance ■ High Speed